


VINATA ROUND VT-R

Leuchte in hoher Schutzart zur Beleuchtung und / oder als Sicherheitsleuchte



- Alterungsbeständiges Aluminium Druckgussgehäuse
- Opale, lichtstreuende Abdeckung aus Polycarbonat
- Als Sicherheitsleuchte mit angepasster Leistung lieferbar
- Hohe Lichtleistung für Beleuchtung und Notbeleuchtung
- Einfache Montage mit alterungsbeständigen Dichtungen
- Einzelbatterie mit abgesetzter Versorgungseinheit (100m) für Einsatz in Bereichen mit Temperaturen von -20° bis +60°
- Leuchte für Ausseneinsatz mit hoher Schutzart
- Für Anschlussleitung bis 2,5 mm²
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium Druckguss
 Farbe: Schwarz (option weiß / silber)
 Abdeckung: Polycarbonat, opal
 Blende: Aluminium Druckguss
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wand- und Deckenmontage
 Maße (ØxT): Ø 300 x 80 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: 60*LED: 6W
 Anschlussleistung AC/DC: max. 17,8VA/max. 8,7W
 Leuchtmittel: 75*LED: 15W
 Anschlussleistung AC/DC: max. 19,5VA/max. 17,8W
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC
 Leuchtmittel: 75*LED: 15W
 Anschlussleistung AC DL/BS (M3L): max. 21,3/4,8VA
 Ladezeit: < 14h
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Gehäuse (Farbe)	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC							
VT R 9 WD E220 15N	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	75*LED 4500K	>1000	100
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC, Lichtstromabsenkung bei DC							
VT R 9 WD QDC220 15N	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	75*LED 4500K	>1000	15-100
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC, Mischbetrieb							
VT R 9 WD C*220 15N	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	75*LED 4500K	>1000	100/40
* Hersteller Schlüssel einfügen							
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (MUL) (Option: DA=DLI Überwachung)							
VT R 9 WD M3L 15N	9=Schwarz	WD=Wand-/Deckenmontage	3=3h	NiCd	75*LED 4500K	>1000	30
Fernüberwachung: Ersetze M3L mit M3L DA							
Leuchte zum Anschluss an unsere Notstromversorgungsbox NVB							
VT R 9 WD 0 VBX	9=Schwarz weiß: Ersetze 9 mit 1	WD=Wand-/Deckenmontage	-	-	75*LED 4500K	-	-

Maßzeichnung



Bohrplan

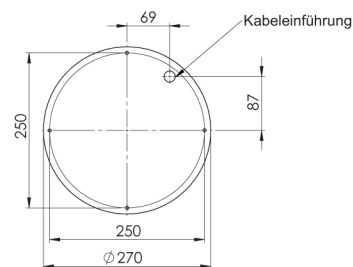

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)